

Dati tecnici

Densità a 25°C gr/cm³: 0,93

Aspetto: liquido opalescente

Colore standard: incolore

IMPORTANTE: Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

CONSUMO : Con un litro si trattano circa 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

TECHNICAL DATA

Density at 25°C gr/ml: 0,93

Aspect: liquid

Standard Color: trasparent/opalescent

IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test the AGER on a small hidden part for testing the effect.

QUANTITY TO BE USED: Depends a lot from the stone. Normally with 1 liter is possibile to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

AGER

Ravviva in colore / effetto bagnato / oleo e idro repellenza Increase the color / wet effect / oil and water proof

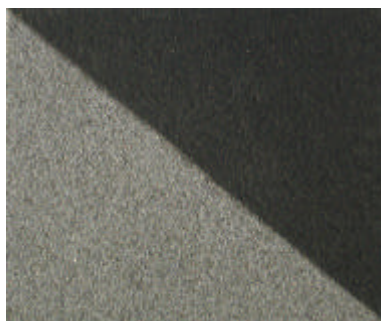
E' idoneo per il trattamento di marmi, pietre, travertini e graniti quando si vuole ottenere l'effetto "bagnato" sia per uso interno che esterno.

Viene consigliato da applicare su superfici sabbiate, spazzolate, levigate e fiammate per ottenere un effetto bagnato duraturo nel tempo. Il prodotto da ottime proprietà di idro e oleo repellenza alla superfici trattate. Il prodotto non ingiallisce al sole.

L'invecchiamento AGER penetra e si fissa nelle microporosità del materiale procurandone l'effetto bagnato permanente, conferisce proprietà di idrorepellenza e un buon potere anti-graffiti.

It is suitable for ageing all types of marbles, travertines, stones, granites and agglomerates in order to obtain a "wet" effect both for indoor and outdoor. We suggest the application on surfaces flamed, rough or sanded in order to obtain the wet effect. Ager is also suitable to protect the surfaces against oil and water. The product does not change the colour when is exposed to the ray sun.

AGER operates in the microporosities of materials giving a permanent "wet" EFFECT. It conveys a waterproofing property and anti-graffiti effect too.

**Modalità d'uso:**

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite, la presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo o preferibilmente con una spugna facendo attenzione di applicare la quantità che il materiale naturalmente assorbe, se si applica in eccesso, si crea un film superficiale appiccicoso. Una volta applicato il prodotto, ripulire subito la superficie dall'eventuale dall'eccesso di AGER con un panno pulito. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

Instructions for use

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a sponge or cloth. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then clean (buff) immediately the surfaces by a cleaned cloth. Any excess of AGER creates superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed immediately after the application. In case of floor application, wait 24 hours before walking on the surface.

After usage, close the tins well sealed.



Confezioni disponibili / packaging available :

lt 1

lt 5

lt 20

lt 200

Tempo di stoccaggio :

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

Misure di sicurezza :

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

Shelf life :

The products will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light .

Safety rules :

Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.